DF053
A18ES

Déviateur 3 Voies à commande Electrique
Electrical Command 3 Ways Diverter Valve

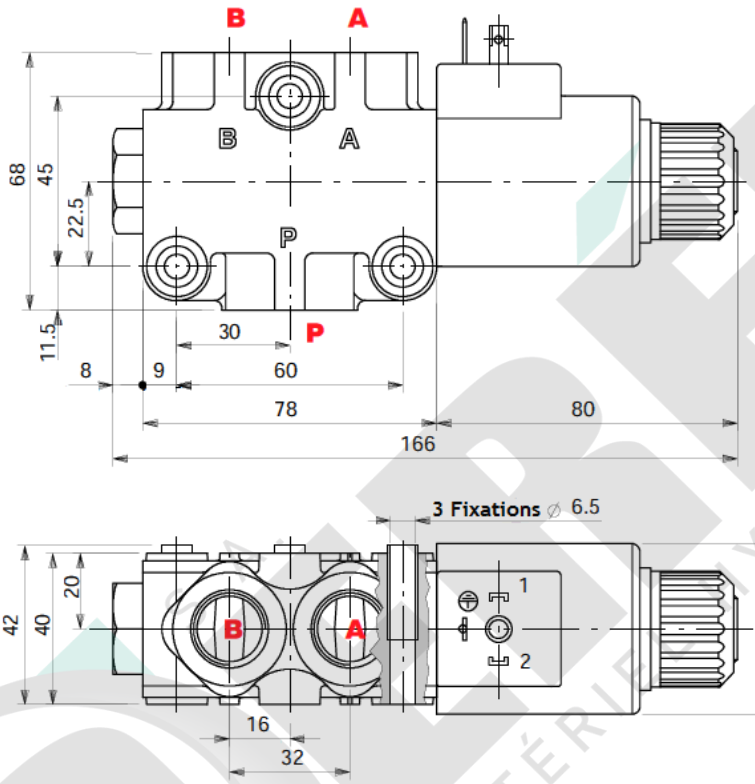

Centre Ouvert
OFF ON



Code	DEBIT	PRESSION		CENTRE	TENSION BOBINE	CONNEXION	DIMENSIONS		
	Q max (l/min)	P max (bar)		OUVERT	(V nominal)	BOBINE	P (BSP)	A (BSP)	B (BSP)
		SANS DRAIN	AVEC DRAIN						
DF053A18ES12	60	200	315	OPENED CENTER	12 VDC	ISO4400 (IP65)	3/8 "	3/8 "	3/8 "
DF053A18ES24					24 VDC				
MATERIAU - MATERIAL : FONTE - CAST IRON									
LIMITES DE TENSION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA BOBINE - VOLTAGE LIMITS OF COIL WORKING : **V nom ± 10%**									
VERSION DE SERIE SANS DRAIN - AJOUT A LA DEMANDE DRAIN ON REQUEST									

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.