MR3
BO

BOBINE POUR CARTOUCHE REMISE A ZERO EMBASE MR3 BYAL

COIL FOR MR3 BYAL MANIFOLD VENTING VALVE CARTRIDGE

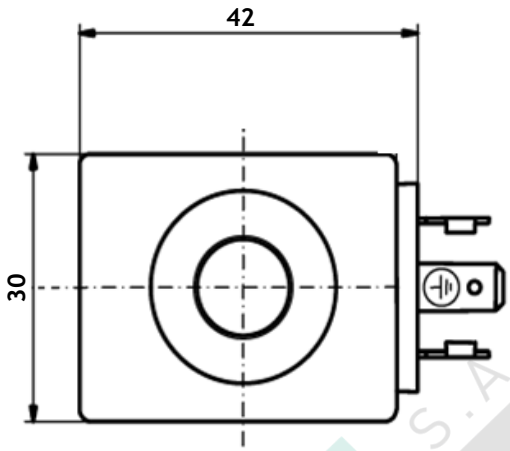

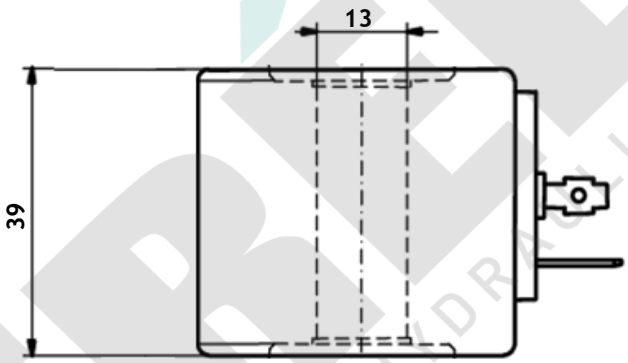

CODE	PERFORMANCES						Kg
	TENSION (V) (W)	PUISSANCE (W)	ISOLATION CLASSE	PROTECTION CLASSE	LIMITE TENSION	CONNEXION TYPE	
MR3BO12	12 VDC	18	H	IP 65	VOLTAGE + -10 %	DIN 43650 - ISO 4400	0,18
MR3BO24	24 VDC	18	H				0,18
MR3BO220	220 VAC	18 (VA)	H				0,18

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.